



# AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

Kit pompe et jets d'eau prêt à l'emploi



- Deuxième sortie réglable séparément
- 3 ajutages créant différentes figures d'eau sont compris dans la fourniture
- Réglage mécanique facile de la hauteur du jet
- Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter à souhait les jets d'eau
- Pieds assurant une meilleure stabilité sur le fond du bassin
- Protection thermique intégrée

## DÉTAILS DES PRODUITS



### Deuxième sortie

La deuxième sortie, qui se règle séparément, permet d'alimenter un petit ruisseau ou une gargouille. Convient pour tuyaux de ½" à 1" (13 bis 25 mm).



### Figures d'eau

La fourniture comprend 3 ajutages différents : Vulkan, Lava et Magma.



Vulkan		Lava		Magma		
Ø (cm)	H (cm)	Ø (cm)	H (cm)	Ajustage	H (cm)	
45	70	20	—	60	70	Aquarius Fountain Set Classic 750
70	75	35	—	70	80	Aquarius Fountain Set Classic 1000
100	110	45	—	110	120	Aquarius Fountain Set Classic 1500
150	160	60	—	140	160	Aquarius Fountain Set Classic 2500
160	200	65	—	170	200	Aquarius Fountain Set Classic 3500


## Extras

### Top avantages produits

- Facilité d'installation
- Orientation individuelle des jets d'eau possible
- Sortie supplémentaire pour mini-ruisseaux ou gargouilles

### Recommandation

Avec le nettoyant spécial AquaActiv PumpClean, vous prolongez la durée de vie de votre pompe en préservant durablement sa grande puissance.

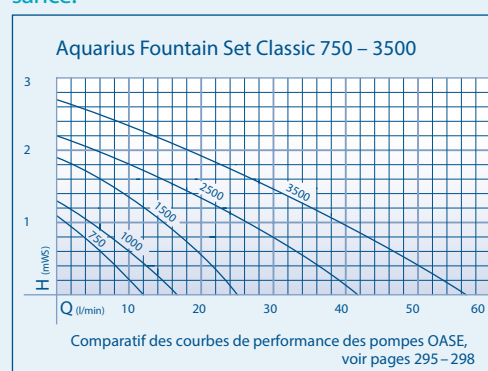

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 1500	Aquarius Fountain Set Classic 2500	Aquarius Fountain Set Classic 3500
Dimensions (L x P x H)	mm	180 x 205 x 140				
Tension nominale		220 - 240 V / 50 Hz				
Puissance absorbée	W	9	11	25	40	70
Longueur de câble électrique	m	10,00				
Poids net	kg	1,80	1,70	2,00	2,20	2,70
Garantie (+ extension de garantie)	Ans	2 + 1				
Litres par minute maxi	l/min	12	16	25	41	56
Litres par heure maxi	l/h	720	1000	1500	2500	3400
Colonne d'eau maxi en mètres	m	1,10	1,30	1,90	2,20	2,70
Raccord côté pression	mm	25				
Raccord côté pression		1"				
Raccord côté aspiration	mm	-				
Raccord côté aspiration		-				
Raccord tuyaux flexibles	mm	13 / 19 / 25				
Raccord tuyaux flexibles		½", ¾", 1"				
Surface d'arrivée sur le filtre	cm <sup>2</sup>	230				
Réglage électronique		Non				
Nombre d'embouts	PCE	3				
Rallonge télescopique de l'ajutage	cm	16 - 29				
Mode de pose		Pose dans l'eau uniquement				
Info BeLux		-				
Référence		43041	57399	57400	57401	57402

